

LENNEPER LEUCHTEN

LOLA · LED-Stehleuchte



designed by **a-g Licht**

Perfektes Licht. Perfekte Form.




LOLA – die LED-Stehleuchte von LENNEPER – schafft eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und nimmt sich selbst ganz zurück.

Mit der minimalistischen, geradlinigen Formensprache und der puristischen Materialwahl fügt sie sich harmonisch in die umgebende Architektur ein.

Dabei glänzt sie mit inneren Werten. Zum ersten Mal kommt hier LED-Technik sowohl für direktes als auch für indirektes Licht zum Einsatz – so werden neue Bestwerte bei Energieeffizienz und Wartungsfreiheit erreicht.

Das brillante Direktlicht weist eine perfekte Verteilung auf und ist Dank Mikroprismenoptik optimal entblendet. Der Indirektanteil ist getrennt regelbar und stark genug, um den Raum auch in der Tiefe aufzuhellen.

Bestes Licht für Produktivität und Wohlbefinden, fortschrittlichste Technologie und puristisches Design – **LOLA** setzt Maßstäbe.

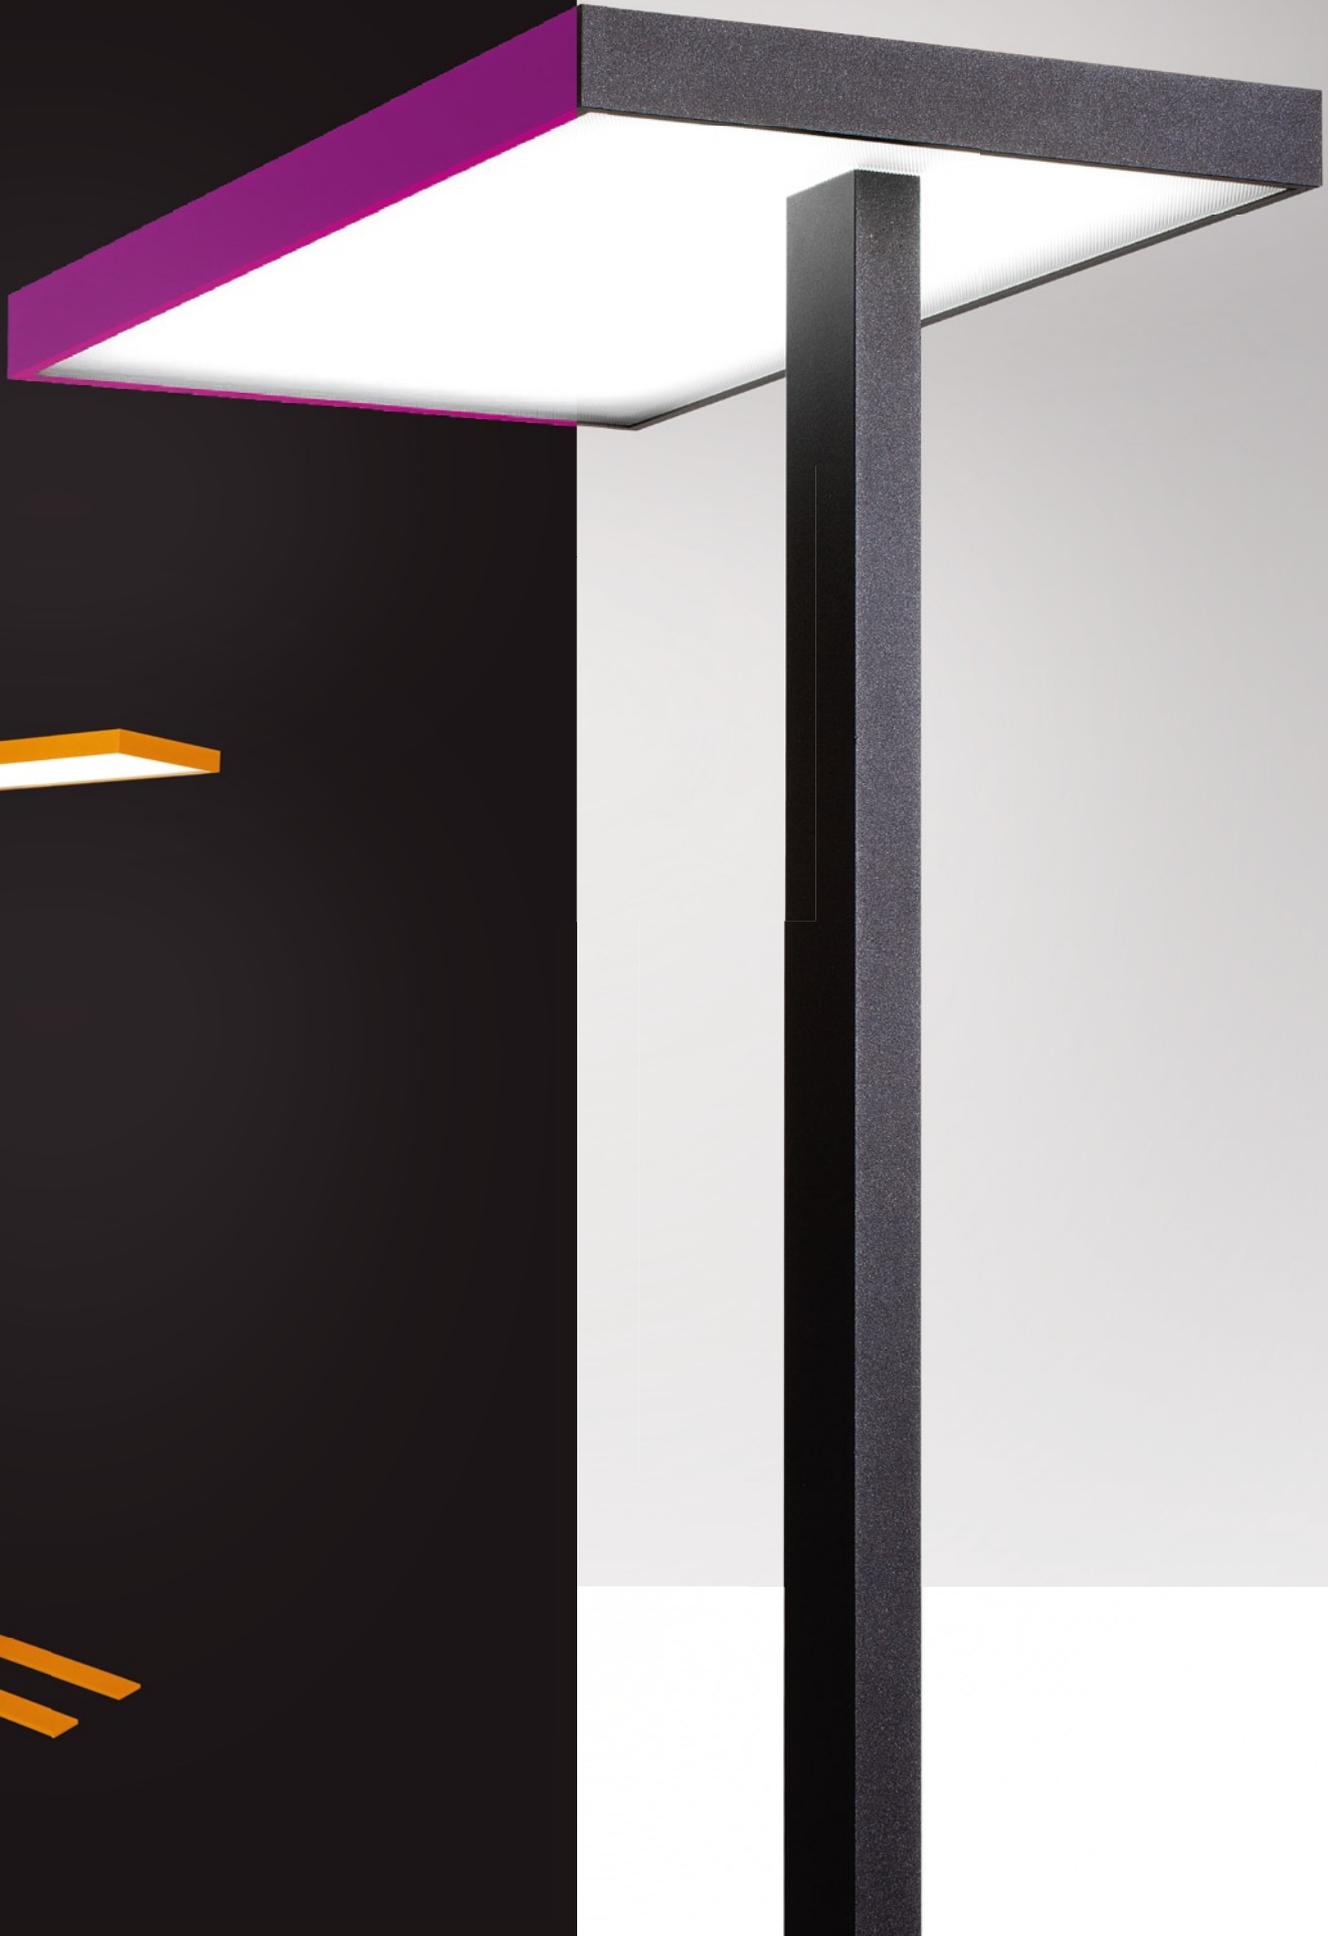

Doppelt energieeffizient: direktes und



LED

Moderne LED-Technologie



Direkt- und Indirektanteil für funktionale
und angenehme Beleuchtung



Hohe Lichtqualität
Rundum entblendet durch
PMMA-Mikroprismenscheibe



Dimmbar über MotionSensor
oder Tasten



Individuell einstellbares
Lichtniveau



Tageslicht- und
Präsenzsensoren

Mit LED-Technologie für
indirektes Licht.





Klassisch modern.
Mit effizienter
Technik.




**LED AluProfil-Stehleuchte
direkt-/indirektstrahlend mit
asymmetrisch platziertem
Standrohr. Lackierung
Titan anthrazit oder weiß**

MPO+ Mikropyramidensystem
im Mehrschichtaufbau
rundum entblendet nach
DIN EN 12464-01 08:2011

Farbtemperatur 4000 K


Farbwiedergabeindex $R_a > 80$

LED-Leistung 110 W
Systemleistung 116 W
LED-Effizienz 110 lm/W
Gesamtlichtstrom 12000 lm

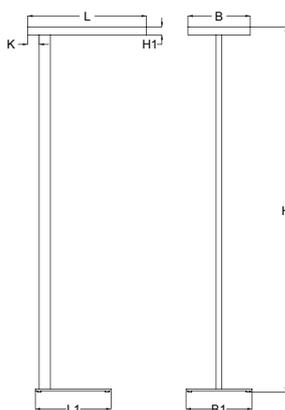

Maße

L x B x H/H1 635 x 335 x 1950/40
L1 x B1 450 x 300
Gewicht 17 kg

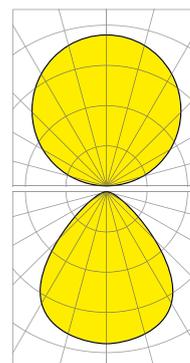

Lichtverteilung
indirekt (oben)
direkt (unten)

Komfortbedienung nach Wunsch

Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Lichtsteuerungen:

MotionSensor

Direkt/Indirekt separat über Sensor
individuell dimmbar
CSPA0222/0235 1MS-4K07-MOTION

**Integrierte Tageslicht- und
Präsenzsensoren**

CSPA0222/0235 1MS-4K07-ACLU

Direkt/Indirekt separat über Taster

individuell dimmbar
CSPA0222/0235 1MS-4K07-DIM



MotionSensor:
Berührungslose Steuerung
über Handgesten

Wir sind Projektpartner bei DIAL light.building.software und stellen Ihnen das Lichtberechnungsprogramm DIALux in der aktuellen Version zusammen mit dem LENNEPER-PlugIn kostenlos zur Verfügung.

Damit Sie stets auf dem aktuellsten Stand sind, können Sie die neueste Version unseres PlugIn jederzeit kostenlos über unsere Internet-Site herunterladen.

DIAL
light. building. software.

Lenneper GmbH & Co. KG
Klosterstr. 60 · D-51645 Gummersbach
Telefon 02261/5409-0
Telefax 02261/5409-40
E-Mail verkauf@lenneper.de

Lenneper GmbH & Co. KG
Eschenweg 4 · D-39288 Burg
Telefon 03921/910-0
Telefax 03921/910-140
E-Mail verkauf-bu@lenneper.de

www.lenneper.de

